




fábrica
PINTURAS TINTUTEC®
LA SOLUCIÓN EN PINTURAS

PINTURA PARA FACHADA TIPO 1

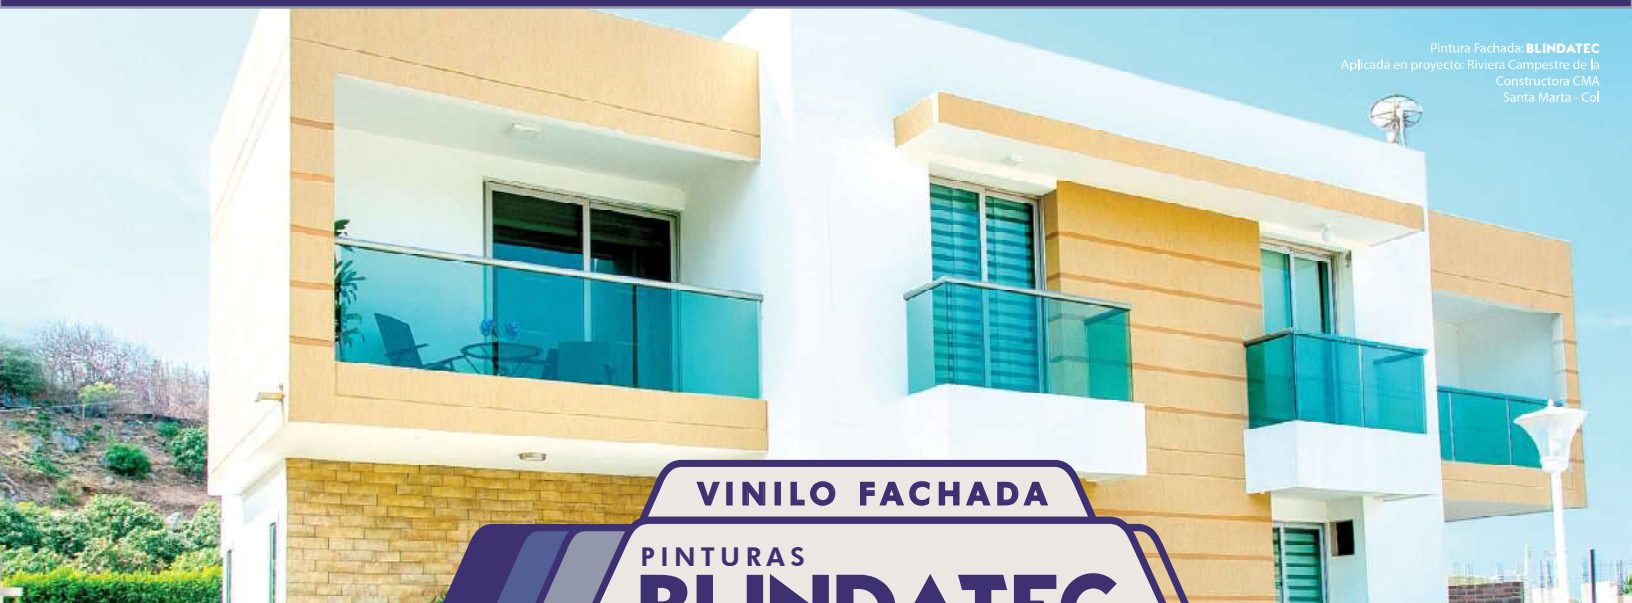

Pintura Fachada: **BLINDATEC**
Aplicada en proyecto: Riviera Campestre de Ja
Constructora CMA
Santa Marta - Col



APLICACIÓN EN FACHADA, MURO EXTERIOR E INTERIOR

FABRICADO POR:  **PINTURAS TINTUTEC**

pinturastintutec.com

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA: **BLINDATEC FACHADA**

DESCRIPCION:

BLINDATEC es un vinilo acrílico a base de una dispersión acuosa de un homopolímero o de un copolímero de acabado mate. Este producto es diluible en agua, se utiliza especialmente en ambientes exteriores e interiores, tiene bajo salpique, alta impermeabilidad, buena adherencia, buena retención de color y es resistente a superficies alcalinas, pH > 10. Cumple con NTC 5828.

PINTURA AL AGUA, TIPO EMULSIÓN, USO EN FACHADA,
EN MURO EXTERIOR E INTERIOR.
CONTENIDO DE VOC:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PARÁMETRO DE CALIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	INSTRUCTIVO
VISCOCIDAD	MINI 100 KU	NTC 559
OPACIDAD	BLANCO Y BASE PASTEL MÍNIMO 96% COLORES AMARILLO ROJO MÍNIMO 70% MAGENTA COLORES INTEN SOS MÍNIMO 86%	NTC 4974
RESISTENCIA AL ÁLCALIS	≥ 4 HORAS	NTC 1114
INTEMPERISMO ARTIFICIAL RETENCIÓN DEL COLOR	DELTA E ≤ 4	ASTM D2244 ISO 7724-3 ISO 3668
INTEMPERISMO ARTIFICIAL CUARTEAMIENTO SUPERFICIAL	10/0	NTC 1457-4(ASTM D661) ISO 4628-4
RESISTENCIA AL AGUA	NO DEBE PRESENTAR CAMBIOS NOTORIOS DE COLOR, ARRUGAMIENTO, AMPOLLAMIENTO O CUALQUIER OTRO DEFECTO VISIBLE A SIMPLE VISTA	NTC 1114(ASTM D1308)
RESISTENCIA A HONGOS Y ALGAS	NO DEBE PRESENTAR	NTC 5429(ASTM G21)
CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR	NO DEBE PRESENTAR	NTC 5032

USOS

BLINDATEC Blanco y color está especialmente diseñado para decorar y proteger ambientes como fachadas, muros exteriores e interiores y en bloque a la vista, ladrillo sin vitrificar, patios revocados y en repintes. Es recomendado para mejorar el aspecto en superficies de graniplast que presentan manchas en el color debido al deterioro ocasionado por el tiempo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas. Antes de pintar, resane con cemento y arena o estuco plástico para exterior los defectos que puedan afectar el acabado. Los acabados deteriorados como cales, carburos y humedades se deben eliminar completamente.

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA: BLINDATEC FACHADA

Sobre las superficies muy alcalinas (en pH>10) es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, dejar actuar 10 minutos, frotar con cepillo de cerdas duras, enjuagar con abundante agua y dejar secar.

Si se han utilizado impermeabilizantes se recomienda dejar secar por 15 días. Las superficies en buen estado se deben limpiar con una escoba en seco retirando residuos ligeros. En caso de que este contaminado con hongos y algas se recomienda realizar un lavado con hipoclorito en concentración de 5-10%, dejar actuar durante 15 minutos, raspar con cepillo de cerdas duras y enjuagar con abundante agua hasta eliminar la contaminación.

PREPARACIÓN Y DILUCIÓN

Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta lograr uniformidad completa. Diluya únicamente la cantidad a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:

DILUCIÓN PARA ACABADO CON:	PREPARACIÓN		N° DE MANOS	TIEMPO DE SECADO
	VINILO	AGUA		
BROCHA Y RODILLO	UN GALÓN	1° MANO 10% -15% 2° MANO 5% - 10%	MÍNIMO 2 MANOS	ENTRE MANOS 1 HORA, PARA 2DA. MANO 2 HORAS. CONDICIONES AMBIENTALES: 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA.
PISTOLA CONVENCIONAL	UN GALÓN	20% - 25%	MÍNIMO 2 MANOS	
PISTOLA AIRLESS	UN GALÓN	7% - 10%	MÍNIMO 2 MANOS	

DESPUÉS DE USO LAVE LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN CON AGUA SIN DEJAR SECAR LA PINTURA TENER EN CUENTA EN EL LAVADO DE LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EL USO RESPONSABLE DEL AGUA.

RENDIMIENTOS APROXIMADOS:

EN OBRA NUEVA SOBRE REVOQUE	8 a 10 M ² POR GALÓN
EN REPINTE SOBRE COLOR DIFERENTE	20 a 25 M ² POR GALÓN
EN REPINTE SOBRE COLOR IGUAL O SIMILAR	30 a 35 M ² POR GALÓN


CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones. Dejar reposar el envase preferiblemente sobre una plataforma de madera. Almacenar bajo techo a temperatura entre 4°C y 35°C por periodo no superior a 24 meses.

SEGURIDAD

Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados. Se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto. Mantenga fuera del alcance de los niños.

En caso de salpicadura del producto en los ojos, lavar con agua mínimo por 15 minutos. Contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Ingestión, no administrar ninguna sustancia, no inducir al vómito y buscar asesoría médica. Escape o derrame, recoja el material en recipientes para evitar la contaminación en fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.



PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN VINILO FACHADA

TAMBOR	189.25 LITROS
CUÑETE	18.925 LITROS
BALDE	9.462 LITROS
GALÓN	3.785 LITROS
CUARTO	0.946 LITROS



Fábrica de Pintura TINTUTEC.

Dirección: Cll. 47d # 32 -100

Móvil: (57) 3135566096 - 314 768 4040

info@pinturastintutec.com

pinturastintutec.com